



## Remache Estructural

Clave del producto **IGSS-086**

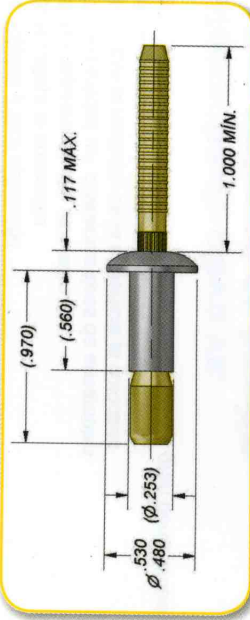

| RANGO DE AGARRE |      |
|-----------------|------|
| MIN.            | .080 |
| MÁX.            | .375 |

Clave del producto **IGSS-0810-E**

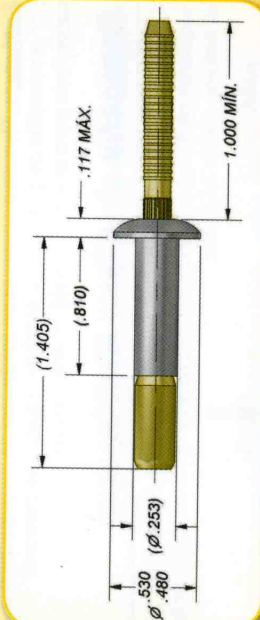

| RANGO DE AGARRE |      |
|-----------------|------|
| MIN.            | .080 |
| MÁX.            | .625 |

## Dimensiones


| RESISTENCIA MÍNIMA          |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| CORTE                       | 2400 Lbs.                 |
| TENSIÓN                     | 1850 Lbs.                 |
| BARRENO RECOMENDADO (BROCA) | Ø.261 - Ø.276 (Letra "G") |

## Beneficios

- Resistente a la intemperie, a las vibraciones y a la filtración de líquidos y gases.
- Ideal para aplicaciones en donde se requiera

## Remache de Clavo Sellado


Recomendado para el armado de carrocerías o trabajos en donde se requieran ensambles firmes a prueba de filtración o fugas.

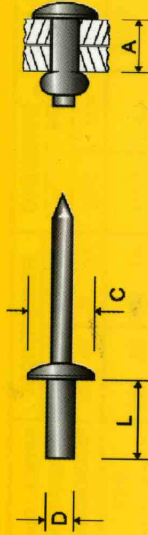

| CLAVE  | DIAMETRO DE VASTAGO D mm | LARGO NOM. L DE VASTAGO mm | A RANGO DE AGARRE MIN. |       | RANGO DE AGARRE MAX. |       |
|--------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------|----------------------|-------|
|        |                          |                            | mm                     | pulg  | mm                   | pulg  |
| AS-64S | 4.8                      | 12.2                       | 3.2                    | 0.126 | 6.4                  | 0.250 |
| AS-66S | 3/16                     | 15.4                       | 6.4                    | 0.251 | 9.5                  | 0.375 |
| AS-68S |                          | 18.5                       | 9.5                    | 0.376 | 12.7                 | 0.500 |

| CLAVE  | RESISTENCIA AL CORTE |     | RESISTENCIA A LA TENSION |     | DIAMETRO C DE CABEZA |       | BROCA / DIAM. DE BARRENO RECOMENDADOS |
|--------|----------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-------|---------------------------------------|
|        | kg                   | lb  | kg                       | lb  | mm                   | pulg  |                                       |
| AS-64S | 227                  | 500 | 314                      | 690 | 9.5                  | 0.375 | # 11                                  |
| AS-66S |                      |     |                          |     |                      |       | 0.192 - 0.196                         |


## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

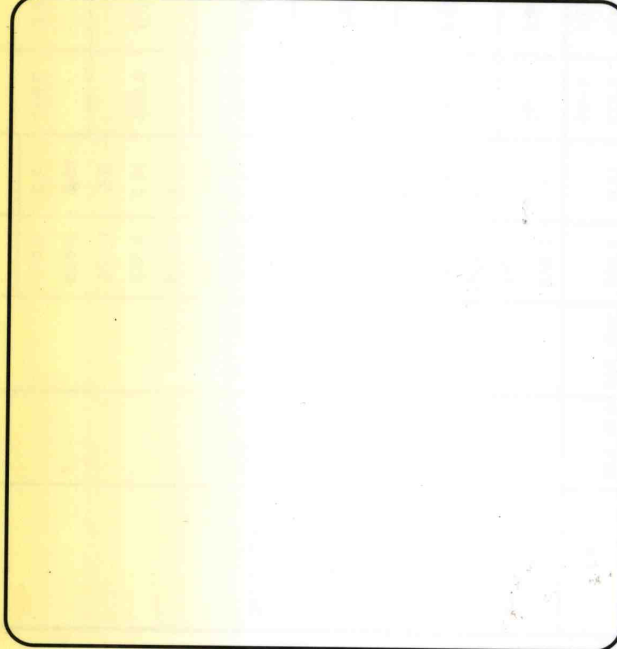


ISO/TS 16949:2009

INDUX MÁS DE 55 AÑOS TRABAJANDO CON PASIÓN POR LA EXCELENCIA

## Remache de Clavo

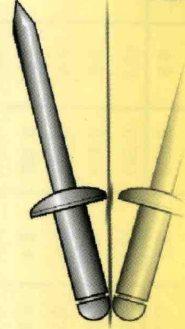

Remache de Clavo

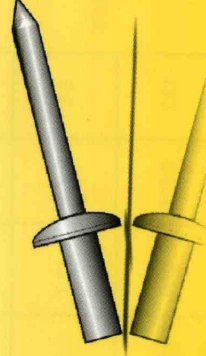

Remache de Clavo Sellado



Remache de Clavo Multiagarre

